


# Machine à biseauter VA 2XL

Grande surface de contact

aspiration intégrée

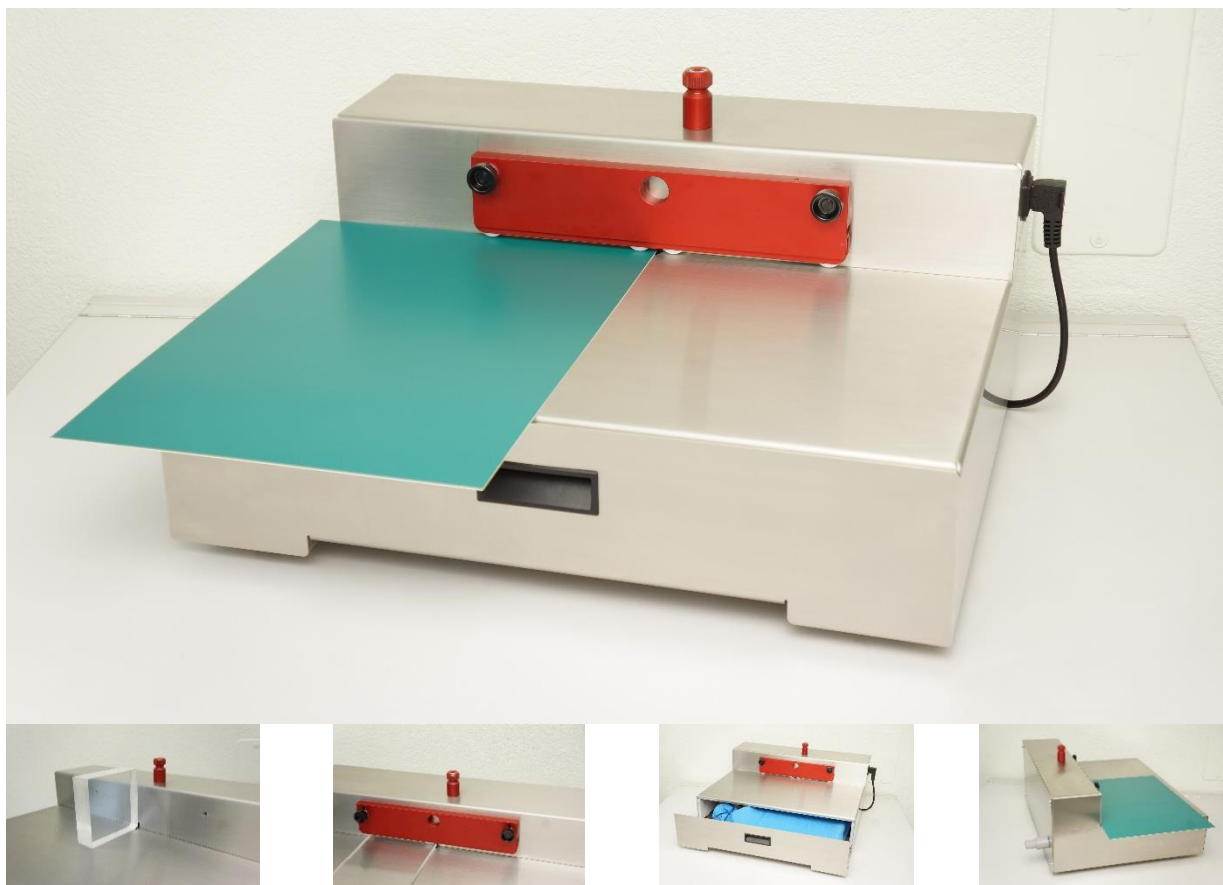

## application

à biseauter des plaques épaisseur minimale de 0,5 mm, permettant le biseautage de matières plastiques de toutes sortes et celui des métaux non ferreux: aluminium, laiton, etc.  
la facette de plaques avec retenue (dispositif de protection)  
la facette de grandes pièces sans retenue

## exécution

Robuste boîtier en acier inoxydable  
Grande surface de roulement en acier inoxydable poli 600 x 340 mm  
Fraise en métal dur, diam.: 120 x 1,7 mm  
Régulateur de la profondeur: 0 à 4,5 mm  
Appareil vers le bas (dispositif de protection)  
Tiroir avec aspiration intégrée avec sac à poussière

## Accessoires

Plaque mobile pour la protection des surfaces supérieures  
Adaptateur pour système d'aspiration centrale

## Données techniques

Moteur 230V ~50Hz 350W  
100/110V ~50/60Hz 350W  
Vitesse 15'000 t/Min  
Fraise  $\varnothing$  120 mm  
Poids, net/brut 24 kg / 27 kg  
Emballage carton 60 x 50 x 30 cm

**Made in Switzerland**